

HYCON HWP2 BOMBAS SUMERGIBLES



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Pese a su pequeño tamaño y su ligereza, la bomba de agua HWP2 es capaz de bombear hasta 35 m³/h. El diámetro exterior es tan solo de 23,8 cm, por lo que es idónea para pequeñas bocas de inspección, etc. donde el espacio es estrecho. Al ser una bomba VÓRTICE, no le afecta el agua sucia y las partículas sólidas. En la construcción, las bombas de carga pesada son imprescindibles para que no haya tiempos de inactividad en la obra. Es capaz de trabajar todo el día y todos los días, porque su motor hidráulico de accionamiento directo asegura que la bomba pueda funcionar en seco sin desperfectos en el motor o las juntas.


BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE HWP2

Artículo n.º HWP2, 20-30 l.p.m.
ATENCIÓN: Manguera no incluida

3030002

Peso, kg	7,7
Caudal de aceite, l.p.m.	20-30
Presión máxima, bar	172
Capacidad de bombeo, m ³ /h	35
Altura de bombeo máx., m	30
Diámetro máx. de sólidos, mm	ø38

CURVA DE RENDIMIENTO HYCON HWP2

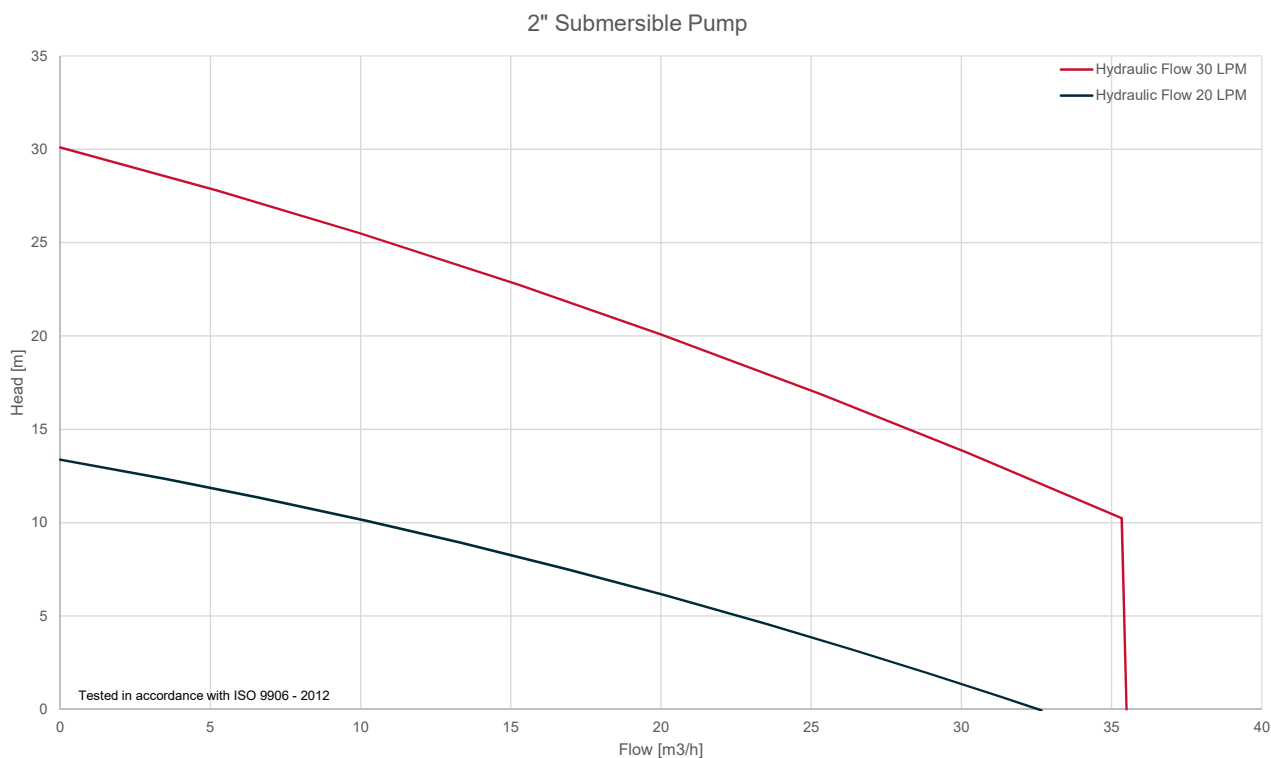

Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

HYCON HWP3 BOMBAS SUMERGIBLES



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

La bomba de agua HWP3 con un peso de tan solo 11 kg tiene una capacidad de bombeo de hasta 85 m³ por hora, que la hace extremadamente potente para su peso.

Aunque es una bomba de 3", el diámetro exterior es de tan solo 30 cm, lo que la hace idónea para muchas aplicaciones, incluso en espacios estrechos. El diseño de vórtice asegura una larga vida útil y evita tiempos de inactividad incluso en el exigente sector de la construcción. Es capaz de trabajar todo el día y todos los días, porque su motor hidráulico de accionamiento directo asegura que la bomba pueda funcionar en seco sin desperfectos en el motor o las juntas.


BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE HWP3

Artículo n.º HWP3, 20-30 l.p.m.
ATENCIÓN: Manguera no incluida

3030003

Peso, kg	11
Caudal de aceite, l.p.m.	20-30
Presión máxima, bar	172
Capacidad de bombeo, m ³ /h	85
Altura de bombeo máx., m	20
Diámetro máx. de sólidos, mm	ø63

CURVA DE RENDIMIENTO HYCON HWP3

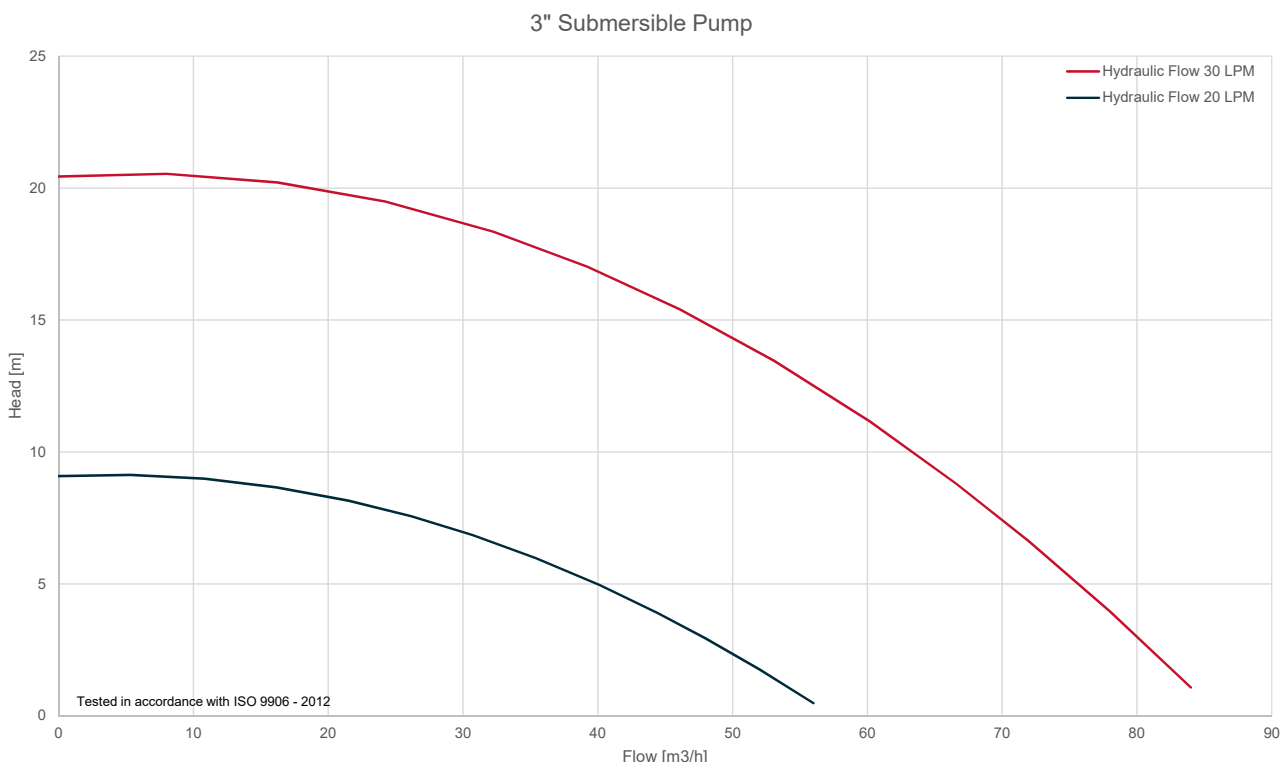

Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: COMFERRETERA