

REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2 PE 16MM X TELESCÓPICA PA 66

REF: 33122015

Registro de corte antifraude
1/2 PE 16 MM X 1/2 interior


Resolución 0501 del 2017

USO

- Para uso con Agua Potable.
- Válvula de bola instalada del medidor, cuyo fin es el bloqueo del flujo de agua que circula por una conexión domiciliaria, tiene un extremo con acople para la tubería de polietileno y el otro extremo extensible con acople directo al medidor de agua potable

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en PVC con asientos auto lubricantes PTFE.
- Esfera POM (acetal)
- Empaques en elastómero BRN.
- Rosca hembra 1/2" NPT
- Tornillo antifraude bronce niquelado.
- Apertura / cierre de 90° de giro.
- Sistema de bloqueo antifraude.
- Presión de trabajo 1,62 MPa (235 Psi) a 23°C
- Sistemas de acople para tuerca de apriete y tuerca de 3/4 NPS para conexiones directa al contador
- Asiento PTFE

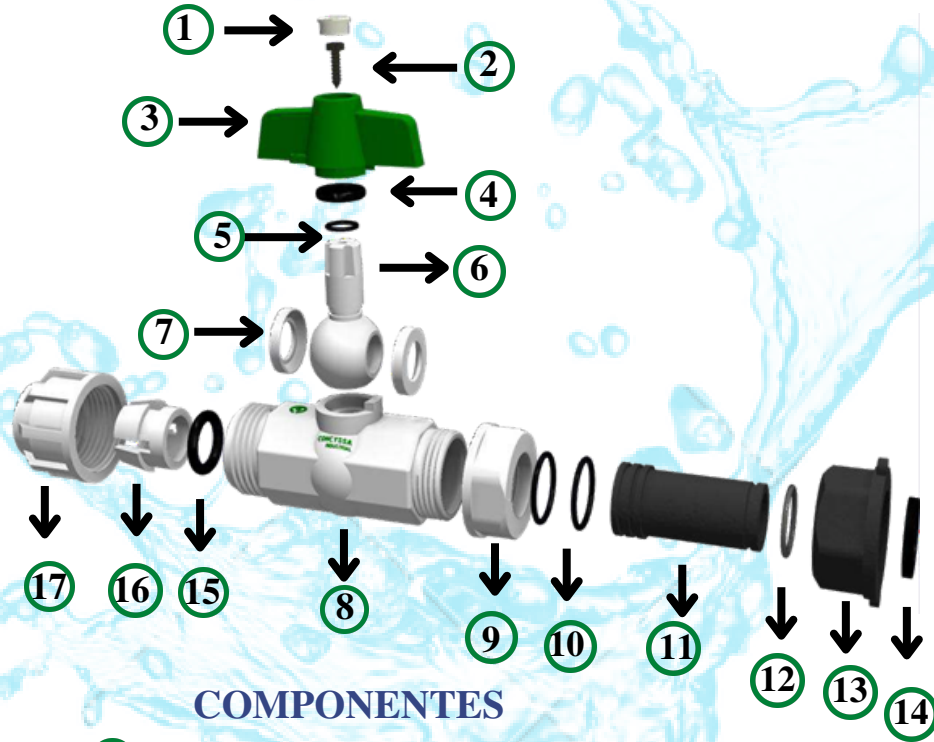


COMPONENTES

- 1 Tapón
- 2 Tornillo triple incisión
- 3 Manija PVC
- 4 Ring
- 5 Ring vástago
- 6 Esfera
- 7 Asientos
- 8 Cuerpo telescópico
- 9 Tuerca en PVC
- 10 Ring o niple telescópico
- 11 Niple telescópico PA66
- 12 Anillo de retención
- 13 Tuerca a medidor PA66
- 14 Empaque
- 15 O ring
- 16 Pinza
- 17 Tuerca de apriete

REFERENCIA	PRODUCTOS	DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO
33122015	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2 PE 16MM X TELESCÓPICA PA 66	1/2"	Rp 1/2"	----

RECOMENDACIONES GENERALES

- 
PEGANTE COMPATIBLE CON PVC
- 
NO GOLPEE LA PIEZA
- 
USE CINTA SELLADORA
- 
NO EXPONGA LA PIEZA AL FUEGO
- 
NO APTO PARA AGUA CALIENTE
- 
NO PINTE LA PIEZA
- 
NO EMPLEE HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN

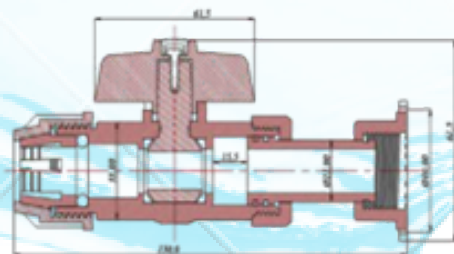

CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Los accesorios fabricados por Concyssa Industrial garantizan la calidad del agua, las materias primas aseguran el control de sustancias de efecto adverso a la salud humana de acuerdo al artículo 4 de la Resolución 0501 2017.

COMPORTAMIENTO PARA CONDICIONES EXTREMAS

Presiones continuas por encima de las presiones recomendadas pueden hacer que el producto no opere correctamente.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

Los productos fabricados por Concyssa Industrial tienen una vida útil estimada de 50 años, cuando se cumplen con todas las especificaciones y recomendaciones de uso, instalación y mantenimiento del producto contenidas en la información técnica.

CARGUE Y DESCARGUE

- Evite arrojar al piso o golpear los productos
- Evite mover el producto arrastrándolo por el suelo
- Para bultos grandes, utilice paletas o estibas para su manejo con montacargas, para el cargue o descargue y traslado al sitio de almacenamiento

ALMACENAMIENTO

- Almacene el producto bajo techo
- Los productos deben almacenarse en zonas secas y frescas, a temperatura ambiente en anaqueles o sobre estibas. Si su almacenamiento en el exterior es inevitable, los accesorios deberán guardarse a una altura por encima del nivel del suelo (sobre estibas o paletas) y protegerse con una cubierta impermeable oscura.
- Deberán apilarse en pilas de no más de 20 metros de altura
- Si requiere apilar los productos verifique que son del mismo diámetro y forma para evitar que se derrumben
- Almacene el productos en estibas para bolsas grandes que permitan el uso de montacargas, asegurándolos con cinta de sujeción o vinipel.
- Los productos no deben estar cerca de una fuente de calor.

TIPOS DE ENSAYO PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

- Presión Nominal
- Prueba de Presión Hidrostática
- Esfuerzo de tracción radial y a la estanqueidad
- Resistencia a la Torsión
- Resistencia al impacto

TRANSPORTE

- Se recomienda usar vehículos de superficie de carga lisa, libre de superficies rugosas, puntas, latones, astillas de madera, que puedan ocasionar daños en las bolsas de los productos. El piso del transporte deberá ser liso o utilizar estibas.
- Cuando se transporten productos a granel de forma diversa diámetros colocar los de mayor diámetros primero sobre la plataforma del camión.
- Para transportar varias unidades o bultos del producto se recomienda estibar el producto.
- En lo posible utilice vehículos cerrados o con tolva cerrada para transportar los productos.
- Los productos no deben estar cerca de una fuente de calor, no colocar peso sobre las pilas de los productos durante el transporte.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Antes de realizar la correcta instalación, se deberá verificar que se encuentre alineado a la tubería junto con los accesorios, así como tener en cuenta las recomendaciones generales expuestas en la presente ficha.

ROTULADO

	INSTRUCCIONES Use cinta selladora PTFE No use herramientas
	Accesorio para uso con agua potable
www.concyssaindustrial.com	
REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2 PE 16MM x TELESCÓPICA PA 66	
VÁLVULA DE BOLA CON TERMINAL TELESCÓPICO	
PVC DN 1/2" PN 16 BAR	EL USO DE HERRAMIENTAS EN LA
ASTM D2467(NTC 4404) / ISO 7-1 (NTC 2104)	INSTALACION HACE PERDER LA GARANTIA DEL PRODUCTO
HECHO EN PERÚ	CÓDIGO: 33122015
LOTE: _____ F.FAB: _____	
CANTIDAD: _____	